LP1 6 参数表

产品优点

1.本产品外壳采用锌合金及高性能PBT工程塑料，保证产品具有稳定的电气性能，以及抗高温，耐腐蚀等优异的物理化学性能；同时，导电件采用表面镀金工艺导电性能优良，高温环境下仍可满足产品温升要求;

2.公母端锁紧采用按压式锁扣设计，具有锁紧安全牢固、插拔顺畅等优点;

3.具有精确的防水设计，默认为IP67防水等级，IP68可选

4.本产品技术性能符合TUV、ISO、CE、RoHS认证，适合世界各地不同的市场需求

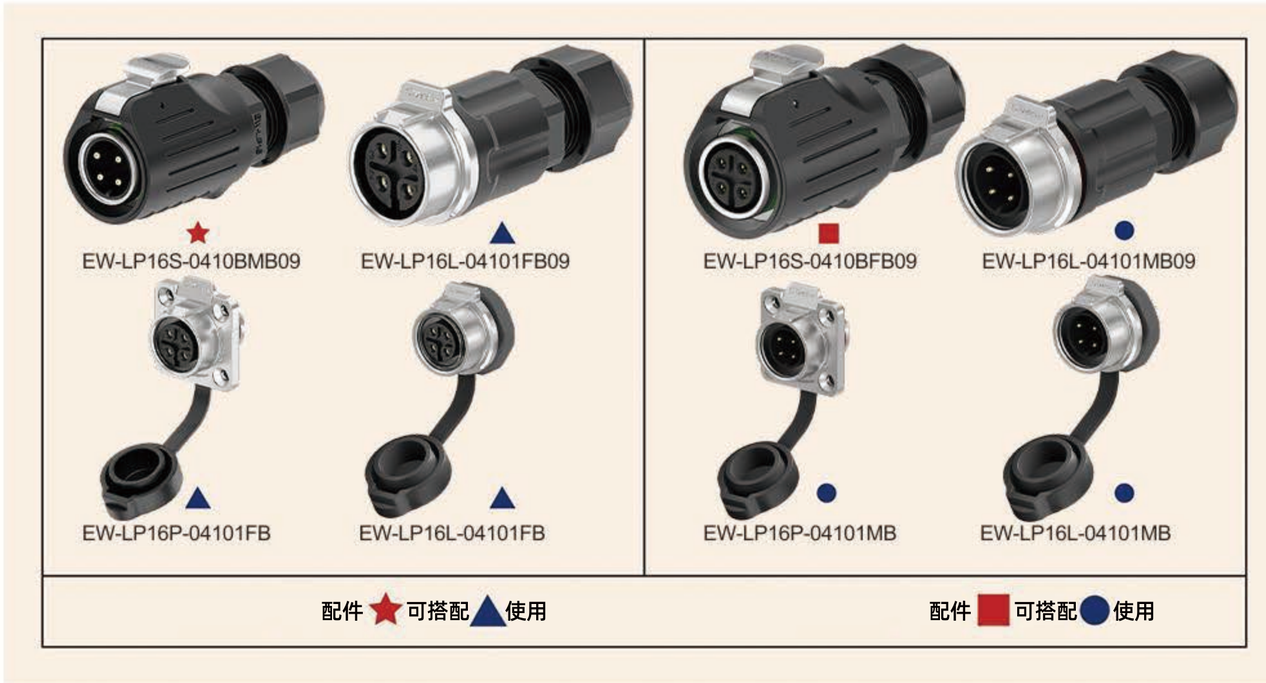

产品尺寸

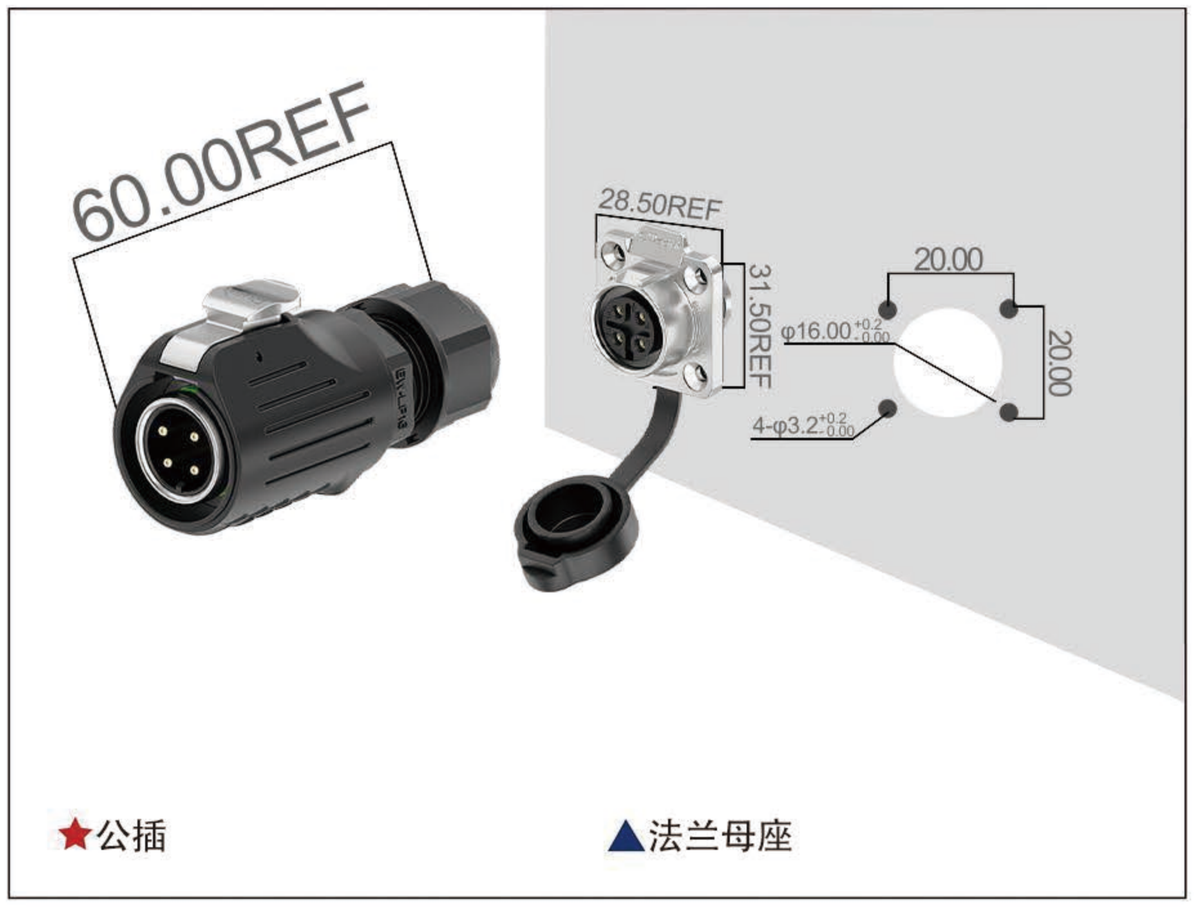

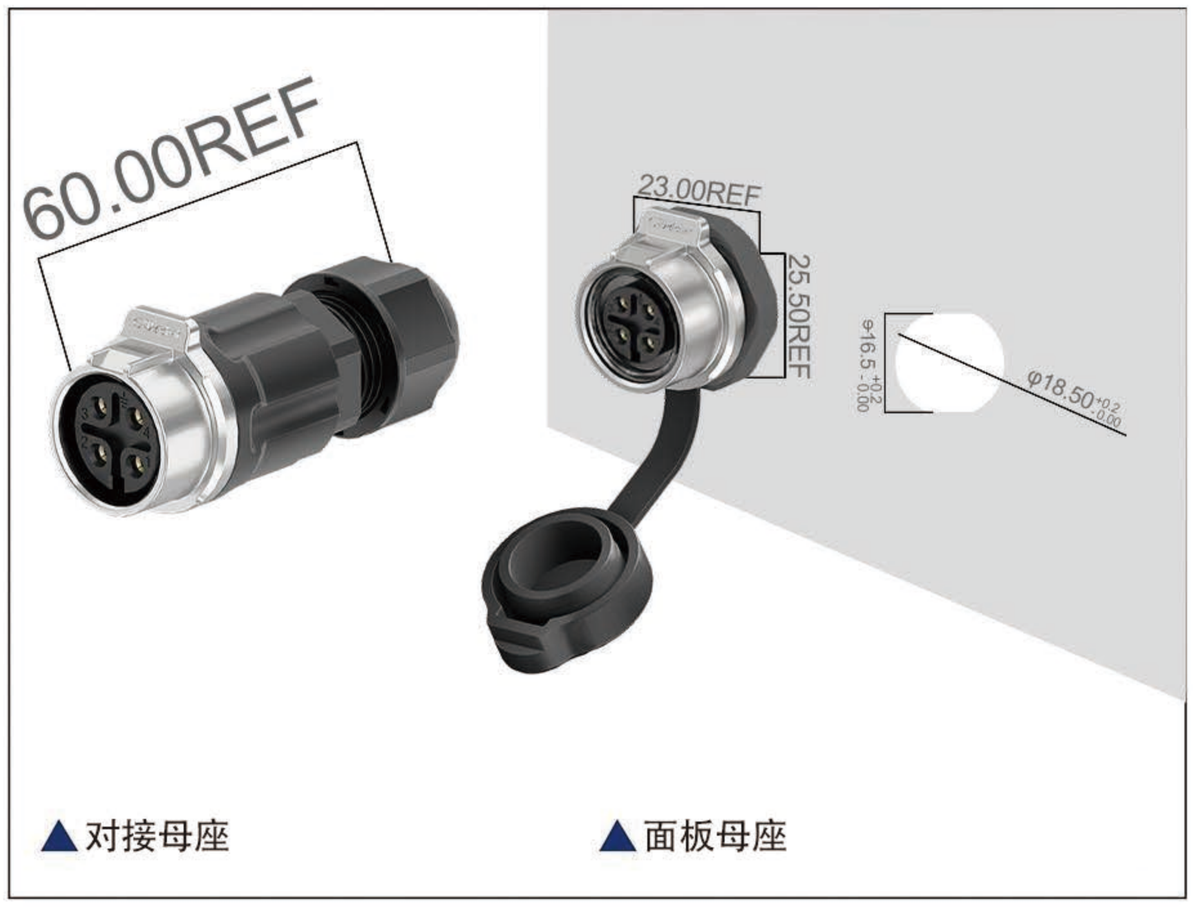

产品参数

电力参数		机械参数		环境参数		材料参数	
额定电压	400V AC	插拔次数	≥1900 times	防护等级	标准为IP67，可选IP68	外壳绝缘部件	PBT
工作电压	2000V AC	适用线规	1.5mm²/16AWG	温升	10A ≤ 45 K	外壳材料	塑料+锌合金
接触阻抗	3.0mΩ	适用线径	(Φ4-Φ6.5)mm(Optional) (Φ7-Φ9)mm(standard)	环境温度	-40°C~+85°C	阻燃等级	UL94 V-0
绝缘电阻	≥1000MΩ	接线方式	锁线			密封圈	硅胶/橡胶
接触件	Φ1.5*4						

产品芯数图示

产品芯数							
额定电流	10A	10A	10A	5A			

Specifc part number can scan code consult customer service to understand.

产品证书 TÜVRheinland RoHS ISO ISO 9001 CE