

# LP24 参数表




## 产品优点

- 本产品外壳采用锌合金及高性能PBT工程塑料，保证产品具有稳定的电气性能，以及抗高温，耐腐蚀等优异的物理化学性能；同时，导电件采用表面镀金工艺导电性能优良，高温环境下仍可满足产品温升要求；
- 公母端锁紧采用按压式锁扣设计，具有锁紧安全牢固、插拔顺畅等优点；
- 具有精确的防水设计，默认为IP67防水等级，IP68可选
- 本产品技术性能符合UL、TUV、ISO、CE、RoHS认证，适合世界各地不同的市场需求



## 产品尺寸

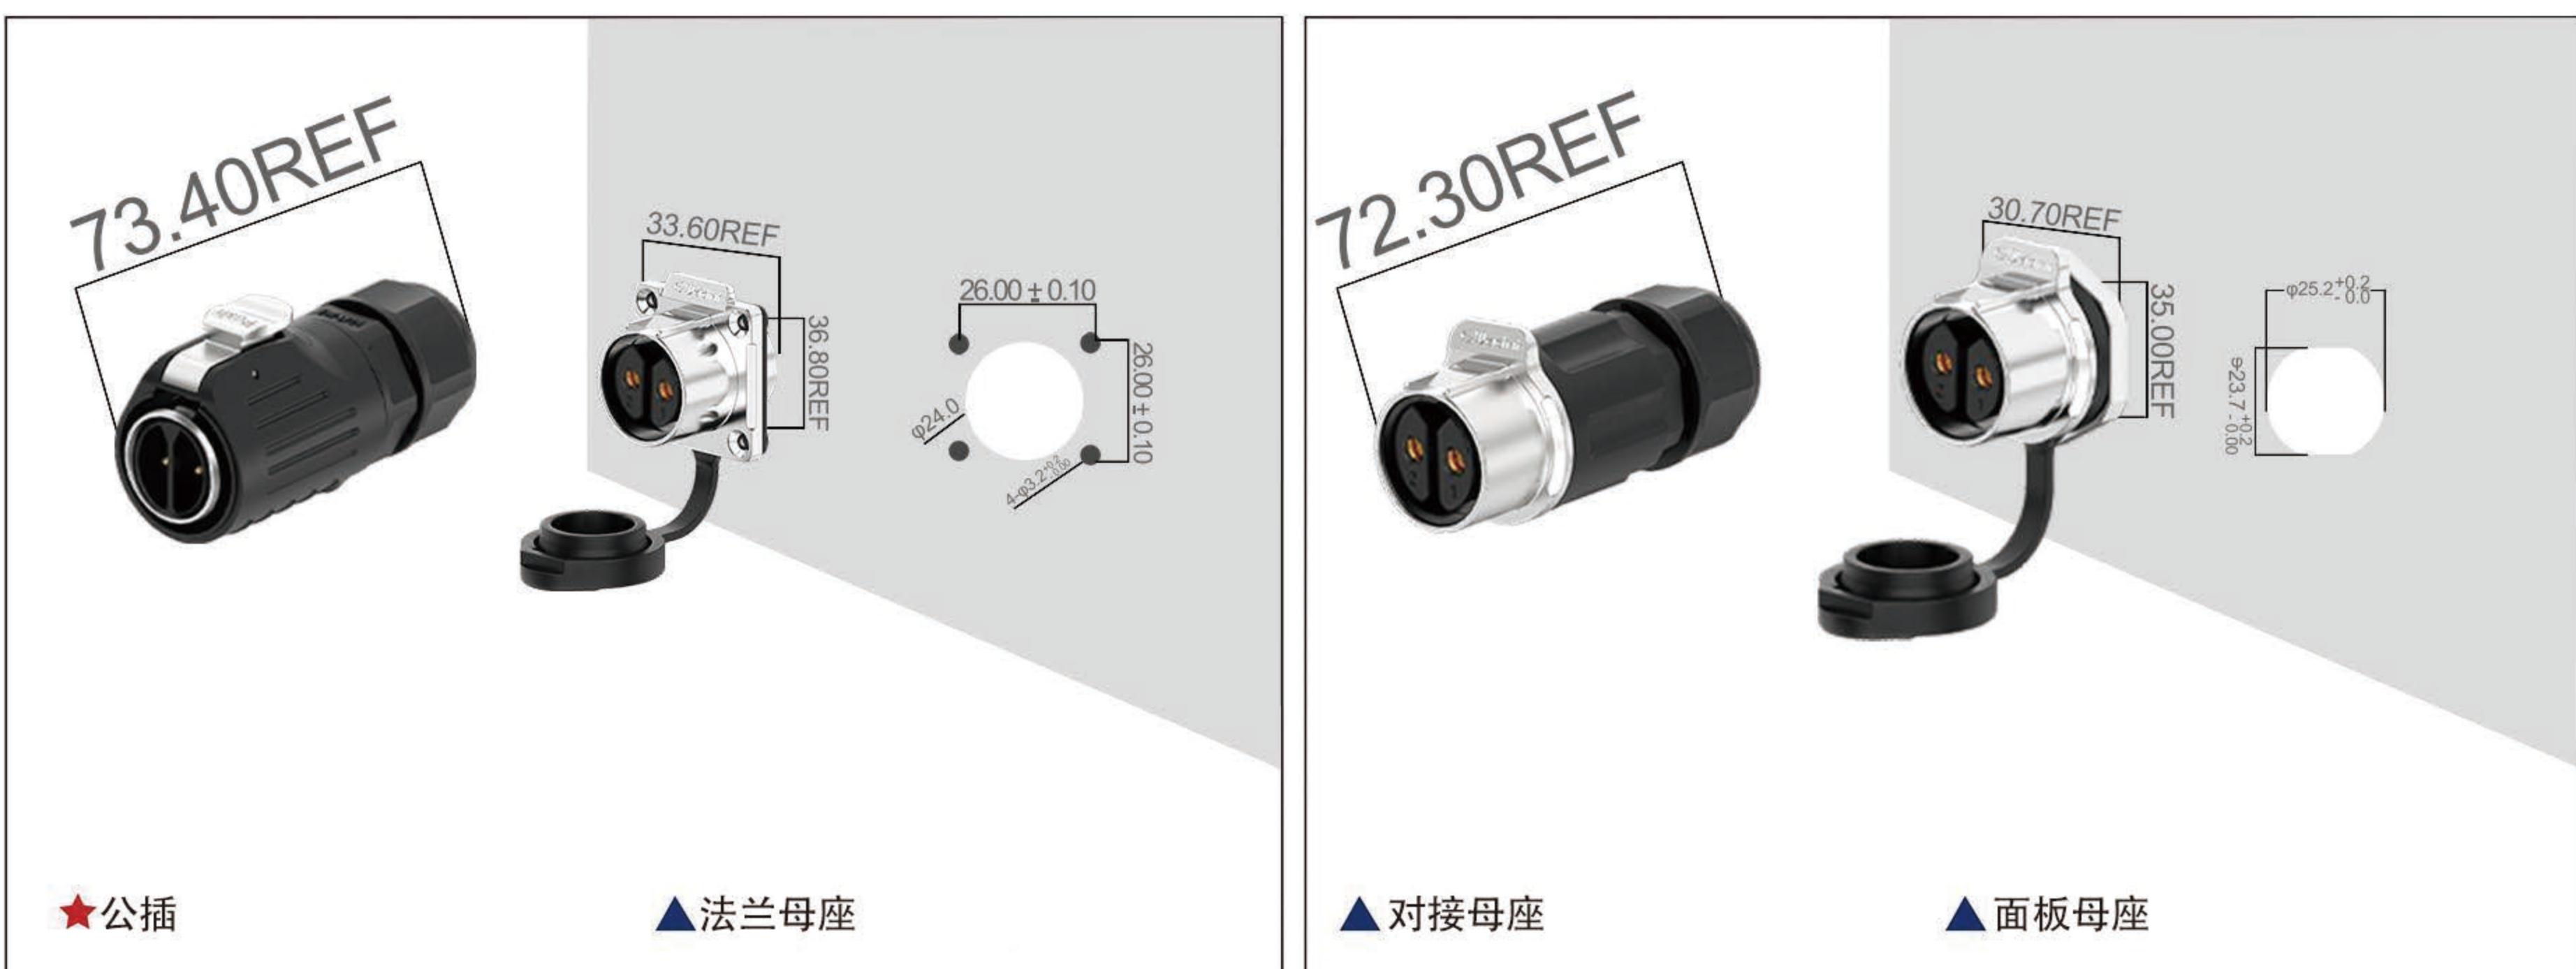

## 产品参数

电力参数		机械参数		环境参数		材料参数	
额定电压	500/300V AC	插拔次数	≥ 1900 times	防护等级	标准为IP67, 可选IP68	外壳绝缘部件	PBT
工作电压	2000V AC	适用线规	6mm <sup>2</sup> /10AWG 4mm <sup>2</sup> /12AWG	温升	35A ≤45K 25A ≤45K	外壳材料	塑料+锌合金
接触阻抗	1.0mΩ	适用线径	(Φ5-Φ7)mm (Optional) (Φ9.5-Φ14)mm (standard)	环境温度	-40°C~+85°C	阻燃等级	UL94 V-0
绝缘电阻	≥1000MΩ	接线方式	焊接/锁线[2/3/4/5]P			密封圈	硅胶/橡胶
接触件	Φ3.0*2						

## 产品芯数图示

产品芯数							
额定电流	35/25A(2P) 6mm <sup>2</sup> 4mm <sup>2</sup>	35/25A(3P) 6mm <sup>2</sup> 4mm <sup>2</sup>	25A(4P)	10A(10P)	10A(12P)	5A(19P)	5A(24P)

Specifc part number can scan code consult customer service to understand.

### 产品证书

